


Kontaktiervorrichtung für Elektronische Baugruppen

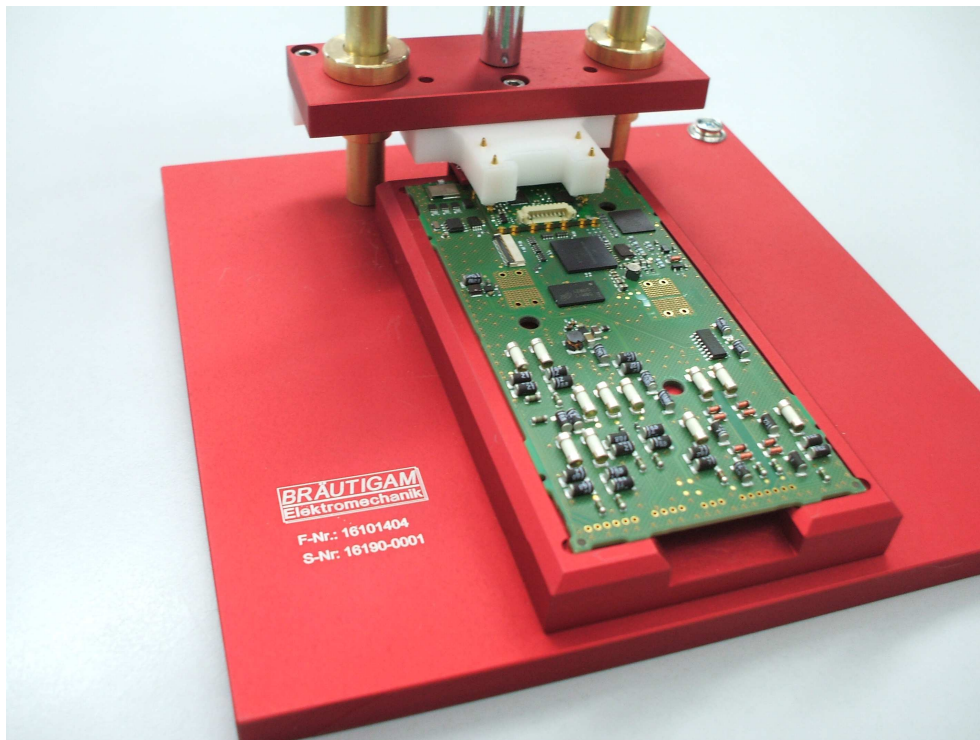

Eigenschaften:

- Zeitersparnis
- Sichere Kontaktierung
- Schnelle Verfügbarkeit der Vorrichtung
- Einfache Handhabung
- Keine weiteren „Betriebsstoffe“ (Druckluft)
- Weniger Ausfälle durch unzureichende Kontaktierung
- Leicht zu Transportieren
- Abstand der Kontaktiernadel 1/20 Zoll (1,27mm)
- Leichtes Austauschen der Prüfnadel
- Übergabe der Prüfsignale auf Sub-D min Stecker oder Büschelstecker
- Mechanische Prüfvorrichtung mit Prüfprogramm (Software) aus einem Haus (oder Hand).
- Sonderausführung

BRÄUTIGAM - Elektromechanik

Riethstrasse 14

63820 Elsenfeld

Tel.: 06022 - 710096

Fax.: 06022 - 710097

eMail info@braeutigam-elektromechanik.de

Internet www.braeutigam-elektromechanik.de